


Pin-boltkoblinger

Rupex

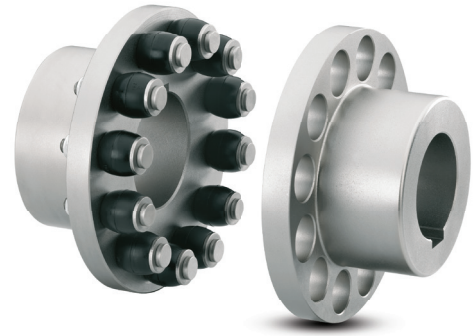

Rupex er en elastisk, stødabsorberende og vibrationsdæmpende pin-boltkobling.

Gummipufferne kan skiftes uden at flytte de koblede aksler. Lavt slør, velegnet til reverserende og pulserende drift.

Failsafe.

Str.	Mn 80 Sh.A NBR [Nm]	Maks. boring part 1 (hun) [mm]	Maks. boring part 2 (han) [mm]	Yder- diameter Da [mm]	Længde L [mm]	Maks. akselfor- sætning [mm]	Ca. vægt (maks. udboret) [kg]	Max. hastighed [rpm]	Antal gummipuffer stk
105	200	32	38	105	93	0,20	1,9	7000	8
125	350	40	48	125	103	0,20	3,2	6000	8
144	500	45	55	144	113	0,23	4,5	5250	10
162	750	50	60	162	123,5	0,25	6,7	4650	9
178	950	60	70	178	143,5	0,27	9,7	4200	10
198	1300	70	80	198	163,5	0,29	12,9	3750	12
228	2200	80	90	228	183,5	0,30	19,0	3300	11
252	2750	90	100	252	203,5	0,34	26,3	3000	12
285	4300	100	110	285	224,5	0,36	39	2650	11
320	5500	110	120	320	254,5	0,40	53	2350	12
360	7800	120	130	360	284,5	0,43	78	2100	10
400	12500	140	140	400	324,5	0,48	105	2050	14

Nav i støbejern, gummipuffer i nitrilgummi NBR 80 shore A. Nav i stål på forespørgsel, gummipuffer i andre gummikvaliteter på forespørgsel. Større størrelser på forespørgsel. Temperaturområde: -30 til +80 °C.

